

DIGIEMME
sicurezza



PORTEBLINDATE

PORTE BLINDATE PER LA TUA SICUREZZA





Digiemme è un'azienda leader nella costruzione di porte blindate che rispondono a due soli criteri: qualità ed eleganza.

di larga diffusione tanto da mantenere dalle origini caratteristiche progettuali improntate alla massima solidità e alla cura delle finiture.

La filosofia di costruzione delle porte Digiemme non è espressione di logiche industriali minimali: l'azienda nasce ben prima che la porta di sicurezza diventi un prodotto

La produzione standard di Digiemme è certificata secondo le norme antieffrazione DIN EN1627/30 nelle classi 2 - 3 - 4 ed è realizzata nell'ottica del recepimento della normativa



CE quanto a trasmittanza termica, permeabilità all'aria, resistenza al vento, tenuta all'acqua ed isolamento acustico.

Tutti i modelli prevedono l'utilizzo di strutture a doppia lamiera e sono realizzabili in misura standard e fuori misura nelle più varie tipologie con sopra luce, fianchi luce fissi, finestrature con vetri antimazza e antiproiettile, ad arco e con ispezione rovesciata per aperture verso l'esterno.

A richiesta possono essere realizzate porte per caveau, porte antiproiettile e porte speciali, anche in versione unica.



ARMONIA PERFETTA TRA ESTETICA E SICUREZZA

I cardini sono in acciaio trafilato, saldati sul tubolare contenuto tra le due lamiere del battente e dotati di regolazione sui 3 assi, in modo da agevolare il montaggio nei cantieri; una soluzione tecnica opzionale ed unica consiste nel montaggio contrapposto delle cerniere, in modo da rendere inattaccabile anche questo lato della porta; rostri fissi antieffrazione ad incastro sul telaio costituiscono una ulteriore protezione di sicurezza. Su tutti i modelli di porta è inoltre possibile montare una innovativa **cerniera a scomparsa** che conferisce un effetto di complanarità tra muro, telaio ed anta battente particolarmente gradevole ed in linea con le più recenti tendenze di design. La cerniera è dotata di un sistema idraulico di regolazione dell'intensità di frenata dell'anta battente che garantisce una eccezionale efficacia e sicurezza nel ciclo di apertura.

Il rivestimento è disponibile in una vasta gamma di finiture.

I pannelli interni sono in lana di vetro minerale termo e fonoassorbenti (optional).

Il battente è costituito da uno scatolato in doppia lamiera di acciaio elettrozincato, con ulteriori protezioni su tutti i punti critici: ovvero piastre a protezione dei deviatori e della serratura e tubolare sul lato cerniere. Speciali rinforzi sagomati ad omega, montati all'interno del battente lungo tutta la sua altezza e trasversali, completano la sua solida struttura.

La chiusura è garantita dall'impiego di serrature personalizzate che rappresentano la migliore sintesi tra affidabilità meccanica e tecnologia di sicurezza. Il numero dei chiavevoli lungo l'altezza dell'anta è appositamente studiato per ottenere un rapporto equilibrato di tenuta tra telaio e anta battente.

Telaio e falso telaio sono realizzati in acciaio pressopiegato ed elettrozincato, e vanno a formare uno scatolato solido in cui i due elementi sono fissati tra di loro con otto speciali bulloni ad alta resistenza e quindi al muro in otto punti (standard), quattro per lato con otto robuste zanche. La finitura del telaio presenta una verniciatura marrone testa di moro. Tra telaio e falso telaio è prevista una ampia possibilità di registrazione grazie a blocchetti regolabili sino a 12 mm per l'eventuale correzione di fuori piombo del vano muro.

I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA

Tutti i modelli DIGIEMME sono caratterizzati da uno stile inconfondibile: la porta blindata, se è innanzitutto protezione contro le intrusioni, diventa anche la prima scelta di stile per la casa.

- Cornici fermapannello in legno montate senza viti a vista e fianco del battente rifinito con profili in acciaio inox satinato.
- Registrazione dello scrocco con una speciale mostrina in materiale plastico antirumore.
- Limitatore di apertura "look" in acciaio inox e grande dimensione per una reale sicurezza, disinseribile dall'esterno con chiave padronale in modo da garantire l'accesso anche in situazioni di emergenza.
- Ampia gamma di rivestimenti tali da garantire una facile e comoda scelta di ambientazione: lisci di serie, in legno massello, pantografati, in resina, in alluminio o acciaio inox.
- Possibilità di realizzare rivestimenti su disegno del cliente.
- Maniglia e pomolini in ottone lucido o cromosatinato.

Finitura laterale del battente in acciaio inox satinato



maniglia pomolo, pomolino e defender cromo-lucidi "quadra" (optional)



maniglia, pomolo e pomolini in ottone lucido di serie

Ogni modello della produzione DIGIEMME realizzato nelle classi antieffrazione 2 e 3 UNI ENV 1627/30 può essere dotato su richiesta del kit termico e/o acustico. L'applicazione del kit termico consiste nella applicazione di materiale isolante in lana di roccia o polistirene all'interno del battente oltre ad un ulteriore isolante in polietilene espanso a cellule chiuse tra la lamiera esterna dello stesso ed il relativo pannello di rivestimento, realizzato necessariamente nello spessore di 15 mm. Grazie a questa dotazione la porta blindata raggiunge il valore di trasmittanza termica U_d pari a 1,5 W/(m²*K).

Il kit acustico è realizzato in maniera molto semplice con l'utilizzo di materiale isolante in lana di roccia o polistirene interno al battente e tra telaio e falso telaio, paraspifferi standard e una soglia fissa inferiore in polietilene rivestita in acciaio inox di dimensione 40x20: in questo modo la sagoma inferiore dell'anta non viene modificata garantendo la massima flessibilità di applicazione a fronte del raggiungimento di un valore del potere fono isolante della porta pari a 39 dB. Quest'ultimo può essere ulteriormente migliorato sino a 42 dB con l'utilizzo di speciali antispiifferi e dispositivi no sound.

Limitatore di apertura "look" brevettato.



GARANZIA

DIGIEMME garantisce le proprie porte blindate rispettivamente nelle seguenti modalità :

10
ANNI

Contro cedimenti o deformazioni della struttura interna, dei montanti del telaio e del falso telaio.

2
ANNI

Contro qualsiasi difetto di verniciatura dei rivestimenti interni ed esterni a cui siano state effettuate tutte le adeguate operazioni di manutenzione e per il quale siano state rispettate le istruzioni di installazione e/o manutenzione.

2
ANNI

Contro problemi di funzionamento della serratura e dell'intero gruppo di chiusura, comprese chiavi, cilindro e limitatore di apertura. La garanzia cessa in caso di manomissioni o intervento di personale non qualificato.

2
ANNI

Sulla ferramenta contro il distacco della vernice o l'ossidazione, salvo non siano state rispettate le istruzioni di pulizia e manutenzione.

Qualsiasi difetto di conformità va obbligatoriamente segnalato al venditore entro un mese dal momento in cui è riscontrato.



LINEA RUBINO

LINEA SMERALDO

LINEA DIAMANTE

Le tre linee si sono identificate originariamente con le classi antieffrazione 2 3 e 4 ma nella attuale configurazione dei vari modelli c'è molto di più.

Non basandosi su una lettura minimalista delle norme, peraltro superate dagli eventi, ma operando esclusivamente in funzione della reputazione aziendale.

Ogni porta Digiemme ha dei contenuti propri della classe antieffrazione superiore rispetto a quella di effettiva appartenenza, sia nelle caratteristiche del gruppo di sicurezza sia negli elementi strutturali.

E' un implicita sollecitazione verso un atteggiamento razionale nella scelta del prodotto adatto alle proprie esigenze: la consapevolezza che il 100% della sicurezza non è raggiungibile, deve stimolare un atteggiamento tutt'altro che arrendevole ma far capire che è possibile e necessario valutare il livello di rischio supportabile al di fuori degli schematismi e grazie ad una puntuale valutazione delle soluzioni proposte.

LINEA DIAMANTE



Diamante: la produzione top di DIGIEMME

che in questa linea esprime il pregio di una realtà aziendale con profonde conoscenze di prodotto non vincolate alla logica industriale e che utilizza quindi senza risparmio materiali e risorse.


Il battente ha un'armatura interna formata da quattro tubolari longitudinali e da due trasversali inframezzati da ulteriori strutture ad omega; per tutta l'altezza il lato serratura è protetto da un quasi scatolato su cui si trovano le piastre di protezione da 30/10 di serratura e deviatori: un piatto di 5 mm a protezione dei chiavistelli, 5 rostri in acciaio saldati sul lato cerniere ed un accoppiamento tra telaio e falso telaio irrobustito completano un prodotto che non teme confronti.



Deviatore con artiglio



LINEA DIAMANTE

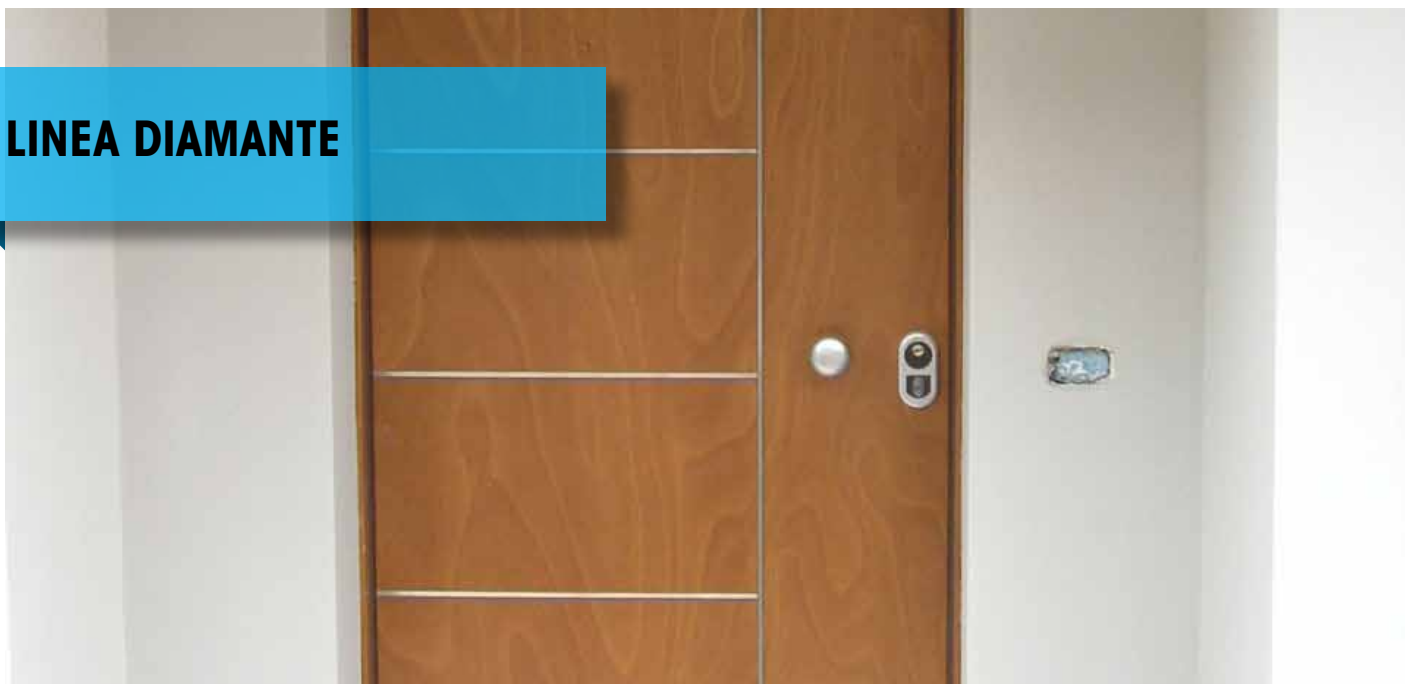

MODELLI: Centauro, Perseo, Pegaso, Poseidone ed Ercole

La linea comprende 5 modelli di porte caratterizzati da un'identica struttura del battente: stessi componenti utilizzati per realizzare l'armatura del telaio e uguale numero dei punti di chiusura: sia quelli fissi sul lato cardini costituiti da rostri in acciaio saldati, sia quelli mobili ovvero i chiavistelli dei deviatori.

I modelli si differenziano pertanto per la tecnologia della serratura di sicurezza:

- Centauro con serratura a doppia mappa ricicrabile,
- Perseo con serratura a cilindro europeo con chiavi a duplicazione protetta,
- Pegaso con serratura a cilindro europeo e funzione antipanico residenziale,
- Poseidone, con serratura a cilindro "Nucleo" con chiavi a profilo protetto
- Ercole, con serratura multifunzione sia nella versione a doppia tecnologia (doppia mappa + cilindro), sia nella versione cilindro + cilindro con chiavi masterizzate.

Una gamma completa di porte con serrature meccaniche, sviluppo della produzione storica di DIGIEMME rappresentata dalla successiva linea Smeraldo: per chi pretende i più elevati standard di sicurezza dalla porta blindata.

LINEA SMERALDO



La linea SMERALDO rappresenta la produzione storica di DIGIEMME.

Il battente è dotato di rinforzi trasversali e di due omega longitudinali con distanze uno dall'altro non oltre i 25 cm, con piastre di protezione dei deviatori a doppio chiavistello, piastra di 30/10 ed ulteriore piastrone di 20/10 saldato all'omega a protezione della serratura.



LINEA SMERALDO




Porta elettronica con rivestimento in rame



Db a 2 ante con pannello inox e inserti

LINEA SMERALDO

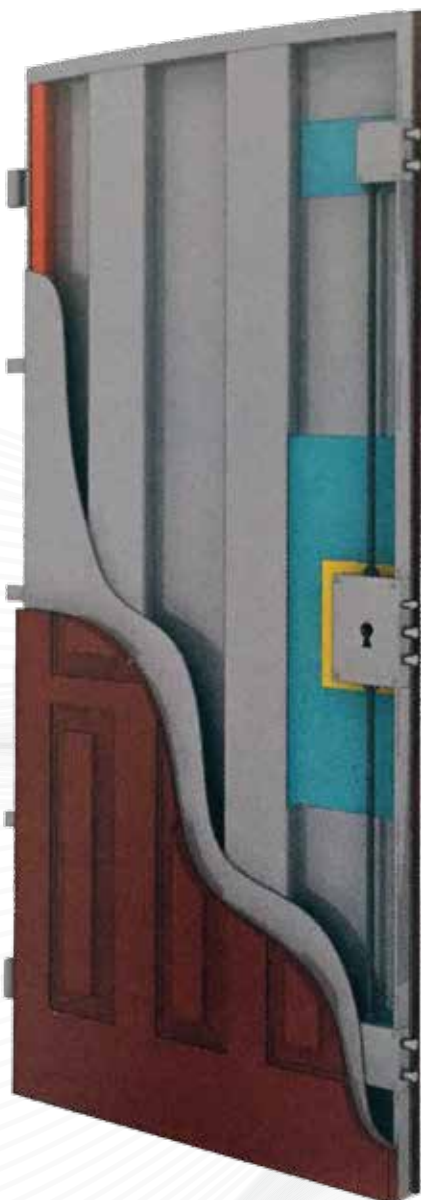

MODELLO C91

Porta dotata di una serratura di sicurezza con cilindro europeo ad ingranaggi e di un doppio sistema di protezione del cilindro realizzato sia con fissaggio alle piastre tramite bulloni sia con fissaggio "a baionetta" di una speciale borchia in acciaio carbonitrurato con funzione antitrapano e antistrappo. Inoltre la serratura è dotata di un dispositivo di blocco che si attiva a porta chiusa e, in caso di tentato furto tramite estrazione del cilindro, impedisce il funzionamento della serratura bloccandone i chiavistelli. La sicurezza della serratura è completata con la dotazione di un cilindro a profilo europeo che rispetta i più alti requisiti della norma EN1303: 2005 in fatto di resistenza passiva, sicurezza attiva e affidabilità, dotato anche di certificazione anti bumping. La meccanica ad ingranaggi offre all'utilizzatore facilità d'uso e dolcezza nella rotazione della chiave o del pomolino girevole montato sul lato interno della porta. Dotazione di serie: una chiave di cantiere, cinque chiavi padronali e tre chiavi "di riserva" che consentono, senza sostituire il cilindro, un cambio chiave in completa sicurezza ed autonomia all'utilizzatore; tutte le chiavi sono a duplicazione protetta, realizzabili solo dietro presentazione di tessera con codice di proprietà.

MODELLO TREND

E' una variante del modello C91 nata per proporre un prodotto che, pur rimanendo nella stessa classe antieffrazione, risultasse un po' più semplice ed economico. Tre sono le differenze rispetto al modello originale: serratura, defender e cilindro. Quest'ultimo, pur offrendo le importanti caratteristiche di induplicabilità della chiave e di certificazione antibumping, non è dotato di chiavi di riserva; di serie pertanto: una chiave di cantiere e cinque chiavi padronali. La serratura di sicurezza è a cilindro europeo ad ingranaggi nella versione standard (ovvero senza "trappola") ed il defender è conico per garantire una prestazione anti-tubo, certificato in classe 4.

MODELLO F97

La serratura multifunzione è il cuore di questa porta che unisce i vantaggi dei modelli precedenti e ne esalta gli aspetti di sicurezza. Grazie ad una chiave principale a doppia mappa di ultima generazione, ovvero con sistema antigrimaldello e anti "pettine bulgaro", ed una padronale a cilindro europeo con chiave a duplicazione protetta si ottiene un elevatissimo livello di sicurezza ai tentativi di effrazione grazie al blocco esercitato dalla seconda sulla prima serratura ed all'impiego di una doppia tecnologia di chiusura. L'utilizzo della chiave a cilindro europeo inoltre attiva una ghigliottina sulla serratura a doppia mappa impedendo qualsiasi tentativo di manipolazione dalla sua toppa. Questo modello è particolarmente indicato per consentire l'accesso sicuro a personale abilitato quali collaboratrici domestiche, baby sitter, ecc. poichè ciò è possibile solo quando la serratura padronale è in condizione di aperto. L'impiego di una serratura multifunzione cilindro + cilindro con chiavi masterizzate, in cui la chiave padronale aziona entrambe le serrature e la chiave di servizio una sola, rappresenta la versione top di questo modello di porta, coniugando una elevatissima sicurezza con il massimo della comodità d'uso.



C91 pantografata e laccata



F97 in pino massello

LINEA SMERALDO

MODELLO A79

Una porta dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Certificata già dal 1980 secondo la norma UNI 9569, monta una serratura di sicurezza a doppia mappa con mappe indipendenti dall'elevata affidabilità e sicurezza. Grazie alla distanza variabile tra ogni coppia degli estremi dei due denti contrapposti della chiave, la serratura garantisce milioni di cifrature possibili diminuendo di conseguenza il rischio di manomissioni.



MODELLO G96

La porta è una evoluzione del modello precedente: è dotata di doppi chiavestelli e di serratura a mappe ricicrabili. Questa caratteristica assicura un numero illimitato di sostituzioni della chiave da parte dell'utilizzatore in maniera semplice ed autonoma, senza sostituire l'intera serratura o parti di essa e senza l'intervento di tecnici esterni.

Anche in caso di smarrimento o furto è quindi possibile rendere inutilizzabili copie di chiavi a rischio in modo rapido ed economico. Inoltre la serratura in dotazione è di nuova generazione e presenta un nuovo ed efficace sistema antigrimaldello e anti "pettine bulgaro" che ha ripristinato le condizioni di grande sicurezza ed affidabilità di questa tipologia di chiusura e quindi di porta blindata.

MODELLO GIOVE

Sviluppo del modello C91 la porta con serratura a cilindro europeo "antipánico residenziale" consente: in caso di emergenza di uscire con il semplice abbassamento della maniglia da porta in sicurezza con tutti i catenacci estratti; di poter uscire senza l'utilizzo della chiave: il semplice azionamento del pomolo esterno girevole arma la porta mettendola in sicurezza; di disattivare la apertura della maniglia interna per prevenire uscite indesiderate di bambini o di persone non autosufficienti. La porta viene fornita per le sue tipicità con cilindro chiave-chiave di serie e con numero di chiavestelli maggiorato rispetto allo standard di classe.

Porta elettronica con fianco luce fissa e pannello in multistrato marino laccato verde oliva





MODELLO NUCLEO

Questo modello di porta è realizzato con una struttura identica a quella dei precedenti e ne differisce solamente per la innovativa tecnologia della serratura. Quest'ultima si discosta in modo piuttosto marcato rispetto alle tradizionali categorie e ne rappresenta una sintesi. La movimentazione del carrello chiavistelli, estremamente fluida e morbida, è assicurata da un sistema ad ingranaggi tipica del cilindro, ma contrariamente alla tradizione non presenta i meccanismi sul filo esterno della porta ma li ha contenuti in un nucleo pressofuso al suo interno: questa configurazione, vicina alle serrature a doppia mappa, non necessita pertanto di defender antitrapano ma è tuttavia completata da una piastra al manganese per conferirgli una funzione antitrapano. La chiave che movimenta i chiavistelli è una chiave femmina con un numero di combinazioni elevatissimo grazie a 9 file di perni attivi con 6 altezze, ed è a duplicazione protetta. Dotazione: 5 chiavi padronali, 1 chiave di riserva per i casi di smarrimento o per motivi di sicurezza, e 1 codice che abilita alla realizzazione di un ulteriore riserva.



MODELLO H05

Questo modello va oltre il concetto di serratura tradizionale senza proporre alcun cambiamento alle abitudini dell'utilizzatore ma semplicemente migliorandole grazie all'apertura e chiusura motorizzate. H05 è in sostanza uno sviluppo del modello C91, con le stesse caratteristiche di struttura di battente e di cilindro, ma con il vantaggio di una serratura motorizzata: l'apertura avviene tramite il semplice accostamento al sensore di una chiavetta a transponder mentre la sicurezza meccanica in chiusura è garantita dalla fuoriuscita automatica di tutti i chiavistelli al semplice accostamento del battente al telaio. La garanzia di apertura è assicurata dalla presenza di una batteria che funziona anche in assenza di energia elettrica e dalla possibilità di utilizzare anche la chiave meccanica tradizionale. Ampie possibilità di programmazione del cuore intelligente della porta, la rendono un prodotto flessibile da utilizzare in ambienti privati, in uffici e in luoghi aperti al pubblico. Il sistema è implementabile con l'applicazione di tastiere numeriche, sistemi di riconoscimento biometrico, applicazioni di domotica.

MODELLO DB PLUS

È la porta di sicurezza a 2 ante: la sua struttura è realizzata con gli stessi criteri dei modelli precedenti ad un'anta, ma con la suddivisione in due ante uguali o asimmetriche; la dotazione del gruppo di sicurezza è variabile in funzione delle esigenze del cliente e può prevedere serrature con chiave a doppia mappa, a cilindro europeo, a cilindro "nucleo", serrature multifunzione o elettroniche.



LINEA SMERALDO

Porta DB a 2 ante con rivestimento in iroko massello



Porta DB a 2 ante con rivestimento in multistrato marino laccato verde e antina con vetro antimazza



Porta C91 con vetro antimazza e pannello in multistrato laccato bianco stile inglese.



LINEA RUBINO



Le porte L 95, C 03, DB Basic e Marte, sono state studiate e realizzate in particolare per la protezione di appartamenti; di diretta derivazione dai modelli superiori esprimono un elevato rapporto qualità/prezzo. Il battente è dotato di rinforzi trasversali e di un omega longitudinale, con piastre di protezione dei deviatori a singolo chiavistello e piastra di 30/10 a protezione della serratura. La porta DB Basic è realizzabile a 2 ante uguali o asimmetriche sia con serratura a doppia mappa che con serratura a cilindro.

MODELLO L95

Monta una serratura di sicurezza a doppia mappa con una meccanica estremamente affidabile per moltissimi cicli di apertura e con mappe indipendenti che, grazie ad una distanza variabile tra gli estremi dei due denti contrapposti della chiave, garantisce un numero elevatissimo di combinazioni possibili contro i tentativi di furto e manomissione.



MODELLO C03

Porta dotata di una serratura di sicurezza a cilindro europeo ad ingranaggi con borchia di protezione esterna antitrapano e antistrappo, caratterizzata da una meccanica estremamente precisa e dolce, con cilindro a 10 perni dotato di comodo pomolino interno con dotazione di 5 chiavi definitive oltre a quella di cantiere; rispetto alle versione iniziale sono state apportate due importanti modifiche in senso migliorativo a dispetto della classe di appartenenza di questa porta: defender conico in classe 4 (o defender con antishock) per contrastare l'attacco col tubo e cilindro con chiavi a duplicazione protetta certificato anti bumping. Coerentemente con le doti di elasticità della produzione DIGIEMME, le caratteristiche del gruppo di sicurezza sono implementabili a richiesta con il cilindro presente sul modello C91.

MODELLO MARTE

La serratura di sicurezza "antipánico residenziale" è l'elemento distintivo di questa porta, evoluzione del modello C03 con deviatori con doppi chiavevoli: la maniglia interna consente una immediata uscita anche con catenacci estratti, facendo fronte a possibili situazioni di emergenza senza compromettere la sicurezza della porta. In altra modalità è possibile impedire, con porta chiusa dall'interno, uscite non autorizzate per esempio di bambini o persone non autosufficienti.



Porta DB a 2 ante con pannelli in acciaio inox verniciato a doghe orizzontali



Porta DB a 2 ante con rivestimento in ciliegio massello e sopra luce e vetratura antimazza

LINEA RUBINO

Porta F97 con rivestimento in mogano massello e vetro antimazza e antiproiettile decorato



Porta DB a 2 ante con serratura nucleo e sopra luce, pannello in okoume a doghe orizzontali coordinato con la porta da garage

Porta elettronica realizzata su disegno, in rame antico, acciaio micaceo bronzo e borchie quadrate ruggine.



RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE

Le porte DIGIEMME sono fornite con rivestimenti lisci di serie in spessore 6/7 mm. in numerose finiture: noce tanganica, noce mansonia, mogano, rovere, frassino, ciliegio e noce nazionale, bianco.

E' disponibile inoltre un'ampia scelta di rivestimenti in legno massello nelle essenze mogano, pino, noce americano, iroko, douglas, rovere, castagno, ciliegio; rivestimenti in multistrato pantografati in essenza tanganica, rovere, pino, mogano, douglas, ciliegio, okoumè ed m.d.f. laccati; in alluminio in colore ral o effetto legno ed in resina con colori ral a poro aperto o effetto legno.

La gamma dei rivestimenti si amplia per rispondere alle tendenze del mercato con nuove essenze di legni, colori, decori ed inserti personalizzati; e con l'innovativo impiego di rivestimenti con trattamenti superficiali di metalli come il rame e soprattutto l'acciaio inox.



Lux



Rigo



Punto



Simplex all



Quadro



Vector 2



Saffo



Vertigo 2



Vertebra



Zen



Vertice



Duplex all



Diapason



Lounge



Duplex

RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE



Cinquequarti



Mood



Sushi



Play



Step



P55



P4



P8 Variante



P119



H1



B15



D8



B51



R6 Con Cornici



T1



R3



R16



Doghe Verticali

RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE



P22 Variante



P4



R500



B51 In Massello



R19



R8



E49



D7



C6



P8 In Massello



B11



R4



R22



A4



H11



B46



B48



P26 Variante



R400



Doghe Orizzontali



P300



Perline con Telaio



R2



E17



B3



A3



H52



Eco24



Eco17



Eco1



D2 Variante



C8



A34



P136 Variante



Sirio Alluminio



Rigel Alluminio

RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE



Regolo Alluminio



Palladio Alluminio



Libra Alluminio



Ermes Alluminio



Auriga Alluminio



Abaco Alluminio



Bologna Resina



Firenze Resina



Genova Resina



Milano Resina



Trieste Resina

SCHEDA TECNICA

Misura Nominale	Luce Netta di Passaggio	Misura Esterno Telaio	Misura Intonaco	Pannello Interno	Pannello Esterno
800	790	925	835	845	815
850	840	975	885	895	865
900	890	1025	935	945	915
2100	2095	2165	2120	2115	2100

Modello C91 con pannello in alluminio



Modello C91 con pannello in legno



Modello F97 con pannello in resina



Modello C91 trasformata da 2 ante a 1 anta con recupero pannelli



Modello DB a 2 ante e vetro antimazza con recupero dei pannelli delle vecchie porte in legno e dei decori in ferro



DIGIEMME
sicurezza



SEDE E SHOWROOM

Via Micheli, 10 - San Polo di Torrile (PR)

Tel. +39 0521 819382 / 819985

Fax +39 0521 819930

info@digiemmenet.it

FILIALE

Via Emilia all'Ospizio, 76/b - Reggio Emilia (RE)

Tel. / Fax +39 0522 552370

info@digiemmenet.it

www.digiemmenet.it